

Monomando para lavabo

Serie: NEOVAL

Acabado: Cromo


Ref.: K060001801



Composición y recambios

- Cartucho ref. 35000-3
- Anillo limitador de temperatura ref. ALT350
- Tuerca de sujeción ref. TSC350
- Embellecedor ref. 4980
- Manecilla ref. NEO 1800-35
- Aireador CoinSlot M24x1 ref. 1516
- Alimentación por flexibles M10, Ø10, R3/8, 420 mm ref. 229A y 229R
- Portacadenillas ref. PC
- Bolsa accesorios ref. BMA
- Distintivo ref. DT1-CN

DIBUJO TÉCNICO

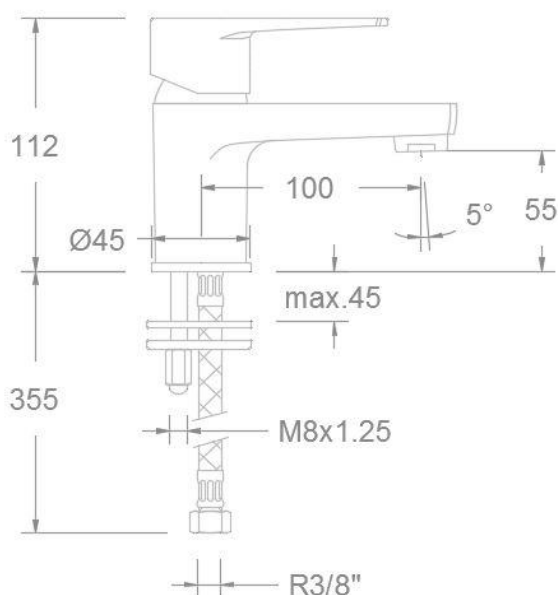

Características técnicas

- Cartucho compacto de junta superior Ø35mm.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.

OBSERVACIONES:

Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de la Norma Europea EN 817.