

Logic Micro

Caldera mural mixta de condensación compacta



CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		LOGIC MICRO 24	LOGIC MICRO 30	
CARACTERÍSTICAS GENERALES	Código	750044	750045	
	Tipo de gas	GN/GP*	GN/GP *	
	Clase NOx	5	5	
	Nivel Sonoro	dB(A)	48	46
	Perfil		M	XL
CALEFACCIÓN	Potencia útil nominal	kW	24,2	24,2
	Eficiencia energética	%	94	94
	Potencia útil nominal (retorno 30°)	kW	25,6	25,6
	Rango de potencia	kW	4,8-24	6,0-24,2
	Potencia útil a carga parcial (30%)	kW	7,8	7,8
	Rendimiento a potencia nominal (100%)	%	100,0	100,0
	Rendimiento a carga parcial (30%)	%	109,5	109,5
	Tª de funcionamiento mín/máx	°C	30-80	30-80
ACS	Capacidad vaso expansión	L	8	8
	Potencia útil nominal	kW	24,2	30,3
	Eficiencia energética	%	78	78
	Rango de potencias	kW	4.8-24.2	6.0-30.3
	Caudal específico (EN 12303-1 ΔT= 30 °C)	L/min	11,56	14,47
	Caudal específico (EN 12303-1 ΔT= 25 °C)	L/min	13,87	17,37
	Máxima presión de agua admisible	MPa(bar)	1 (10)	1 (10)
	Temperatura máxima	°C	65	65
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	Tensión eléctrica (50Hz)	V	230	230
	Índice de protección		IP20	IP20
EVACUACIÓN DE HUMOS	Certificaciones	C13, C33, C43, C53 & C83		
	Longitud máx C13 conducto concéntrico horizontal	m	13	11
	Longitud máx C33 conducto concéntrico vertical	m	36	28

*Para la transformación a GP es necesario el kit correspondiente

DIMENSIONES

Modelo	Código	Altura (mm)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)
LOGIC MICRO 24	750044	700	395	278	28,8
LOGIC MICRO 30	750045	700	395	278	28,8

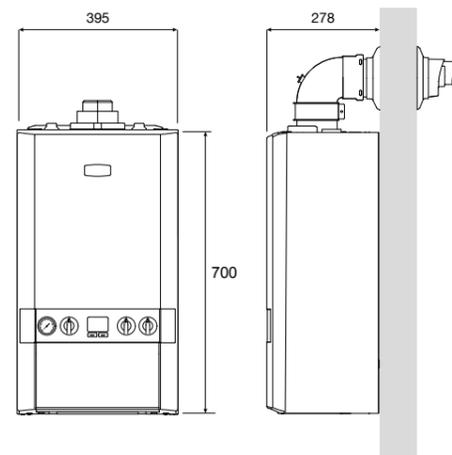

Logic Micro incluye kit de evacuación de humos horizontal 60/100 y regleta de conexiones

Logic Micro es la nueva caldera de condensación de Thermor ultra compacta y versátil, que permite adaptarse a cualquier espacio por pequeño que sea, lo que la convierte en la solución universal tanto en reposición como en obra nueva.

DURABILIDAD

- Máxima fiabilidad de sus componentes
- Intercambiador de placas ACS de acero inoxidable

AHORRO ENERGÉTICO

- Tecnología de condensación
- Bomba de alta eficiencia

CONFORT

- Función Preheat
- Ultracompacta y silenciosa

GARANTÍA

- Hasta 2 años de garantía total*

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Espacio interior para manipulación

*Ver condiciones de garantía página 30.