

Top Sealed iD

Calentador termostático estanco con control electrónico monomando para un ajuste perfecto de la temperatura.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Código	Caudal (l/min)	Tipo de gas	Instalación	Display LCD	Altura (mm)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)	ERP	Perfil	Peso (Kg)
TOP SEALED 11 iD GN*	299000	11	GAS NATURAL	INT / EXT**	SI	615	300	235		M	14
TOP SEALED 11 iD GLP*	299001	11	BUTANO/PROPANO	INT / EXT**	SI	615	300	235		M	14
TOP SEALED 14 iD GN*	299002	14	GAS NATURAL	INT / EXT**	SI	615	385	235		XL	15
TOP SEALED 14 iD GLP*	299003	14	BUTANO/PROPANO	INT / EXT**	SI	615	385	235		XL	15
CONSUMO / POTENCIA											
Modelo	Código	Potencia útil nominal Máx-Mín (kW)	Caudal térmico nominal Máx-Mín (kW)	Caudal mínimo ACS (l/min)	Presión mínima del agua (bar)	Dámetro conexiones de agua	Consumo gas natural (m³/h)	Consumo gas propano (kg/h)	GAS		
TOP SEALED 11 iD GN	299000	19,5-5,9	22,0-7,5	2	0,2	1/2"	2,33	-		I12H3+	3/4"
TOP SEALED 11 iD GLP	299001	19,5-5,9	22,0-7,5	2	0,2	1/2"	-	1,71		I12H3+	3/4"
TOP SEALED 14 iD GN	299002	24,5-7,0	27,6-9,0	2	0,2	1/2"	2,92	-		I12H3+	3/4"
TOP SEALED 14 iD GLP	299003	24,5-7,0	27,6-9,0	2	0,2	1/2"	-	2,14		I12H3+	3/4"
CERTIFICACIONES											
B22, B22P, B32, C12, C32, C42, C52, C62, C12X, C32X, C42X, C52X, C62X Y C82X											

* Incluido kit horizontal de evacuación de humos con toma de muestras. **T₃0°C y protección de agentes externos.

ACCESORIOS

	Código	Código	Código
Kit horizontal de evacuación de humos concen- trico 60/100 mm con toma de muestras	998005	Adaptador biflujo 080 mm	998006
		Sonda de control solar	998010

DESCRIPCIÓN

1. Válvula de gas

2. Termostato de seguridad

3. Sonda de ACS

4. Electrodo de encendido/detección de llama

5. Ventilador

6. Intercambiador de calor
7. Quemador

8. Sonda de control Solar

9. Detección de flujo/flujómetro



10. Entrada de agua fría

11. Entrada de gas

12. Salida de agua caliente

MEDIDAS

Modelo	A	B	C
TOP SEALED 11	615	300	235
TOP SEALED 14	615	385	235

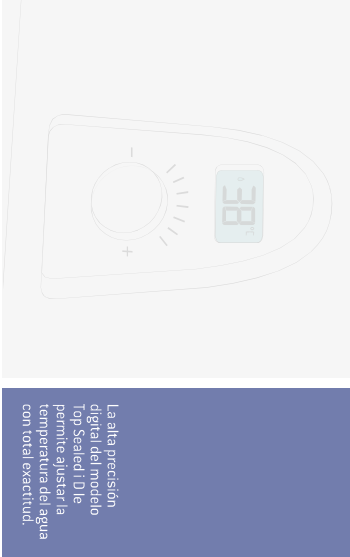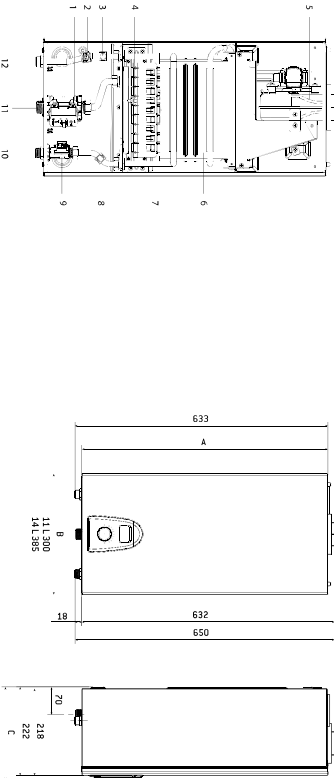

La alta precisión digital del modelo Top Sealed iD permite ajustar la temperatura del agua con total exactitud.



El calentador termostático de cámara estanca Top Sealed iD de Thermor, proporciona un elevado nivel de confort, gracias a su sistema de control electrónico monomando que permite un ajuste perfecto de la temperatura. De este modo no sólo se adapta perfectamente a las necesidades del usuario, sino que garantiza además un elevado nivel de ahorro.

- DURABILIDAD**

- Intercambiador que proporciona una mayor protección y capacidad de resistencia
- AHORRO ENERGÉTICO**

- Encendido electrónico a red eléctrica por ionización de la llama permitiendo un importante ahorro energético
 - Selector de temperatura (desde 37º a 60º, grado a grado)
 - Regulación electrónica de temperatura
- GARANTÍA**

- Compatible con solar
- GARANTÍA**

- 2 años de garantía total
- CONFORT**

- Display digital que muestra la temperatura del agua desecada
- FACILIDAD DE INSTALACIÓN**

- Bolsa completa de accesorios que facilitan la instalación hidráulica y de gas
 - Kit horizontal de evacuación de humos concéntrico 60/100 mm con toma de muestras
- SEGURIDAD**

- Dispositivo de control de combustión continuo

