

Aéromax VM

Máximo ahorro y durabilidad. La combinación perfecta. Naturalmente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	Aéromax VM 100	Aéromax VM 150
CÓDIGO	266002	276011
INSTALACIÓN	MURAL	MURAL
ERP	A+	A+
PERFIL	M	L

BOMBA DE CALOR

RANGO DE FUNCIONAMIENTO	-5°C A 43°C	-5°C A 43°C
COP A 7°C*	2,47	2,94
COP A 15°C*	2,75	3,21
FLUIDO REFRIGERANTE	R134A	R134A
PRESIÓN ACÚSTICA (dB(A))	45	45
CAUDAL DE AIRE (m³/h)	160	160
DIÁMETRO TOBERAS (mm)	DN 125	DN 125

*Según EN 16147

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Aéromax VM 100	Aéromax VM 150
TENSIÓN / FRECUENCIA	230V – 50Hz	230V – 50Hz
POTENCIA BOMBA DE CALOR (W)	350	350
POTENCIA APOYO ELÉCTRICO (W)	1200	1800
POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA BC (W)	1550	2150
CONECTIVIDAD COZYTOUCH	SÍ	SÍ
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	ACI HYBRID	

DEPÓSITO ACS


TIPO DE RESISTENCIA	ENVAINADA	
TEMPERATURA DEL AGUA	50 A 62°C	
TIEMPO DE CALENTAMIENTO A 15°C*	6h 25'	9h 45'
VOLUMEN DE ACS A 40° EN 8h (L)	151	182
VOLUMEN DE ACS A 40° EN 14h (8h+6h) (L)	289	318

MEDIDAS


	Código	Capacidad (L)	Dimensiones (mm)			Tomas	Peso (Kg)
			Diámetro	Altura	Prof		
AÉROMAX VM 100	266002	100	529	1234	539	3/4"	57
AÉROMAX VM 150	276011	150	529	1557	539	3/4"	66

CONEXIONES DE AIRE

Número de empalmes de 90°	Longitud total de conducto	
	Aluminio Semirrígido	PEHD
0	10 m	21 m
1	8 m	17 m
2	6 m	13 m

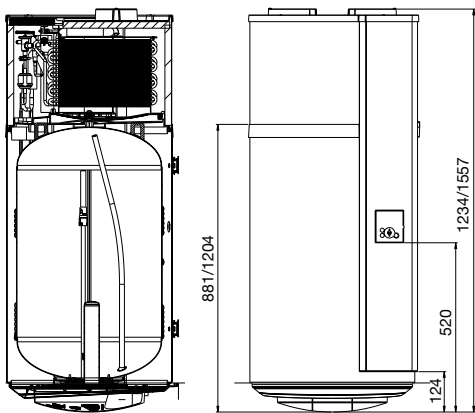

Vista frontal



Vista superior



CONTROL A DISTANCIA CON COZYTOUCH

Más información en la pág. 18



NUEVO



El nuevo Aéromax Premium VM es una solución ideal para espacios reducidos. Puede colocarse incluso sobre una lavadora o sencillamente, instalarse en alto para liberar espacio a nivel del suelo.



100 años de experiencia en termos eléctricos y más de 10 en aerotermia permiten presentar el termo de nueva generación más eficiente del mercado.

El nuevo Aéromax VM es la manera perfecta de disfrutar de la aerotermia en viviendas con espacios reducidos: se puede instalar de forma mural tanto en interior como en exterior y cabe en espacios realmente pequeños. Incluso encima de una lavadora.

INNOVADOR

- La primera bomba de calor ACS del mercado con 150 litros, para viviendas con hasta 5 habitaciones

DURABILIDAD

- Sistema de protección anticorrosión ACI Hybrid
- Resistencia cerámica envainada con baja tasa de carga
- Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida

AHORRO ENERGÉTICO

- Sistema Smart, que permite aprender del estilo de vida del usuario, adaptarse a las necesidades y ahorrar
- 5 modos de regulación inteligente: Auto, Eco, Manual, Turbo y Ausencia
- Compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas

GARANTÍA

- Garantía de 5 años en la cuba y 2 años de garantía total

CONFORT

- Conectividad con smartphones mediante Cozytouch Bridge

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Dispone de 70 Pa de presión estática que permite conducir la entrada y salida de aire
- Las lamas orientables de las toberas evitan el bypass del aire