



GAMMA

850 m³/h
motor Alta Eficiencia

GAMMA 900

Cod. 02008210 EAN 8422248061797


- ❑ Panel de **Control Electrónico** con temporizador de desconexión automática
- ❑ 3 niveles de extracción, 2 + 1 **TURBO**
- ❑ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) n°65/2014): **800m³/h - 340m³/h**
- ❑ **Nivel sonoro (Reg.(UE) n°65/2014): 50dB(A)**, máximo: 65dB(A)
- ❑ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía **280W**
- ❑ **Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs**
- ❑ Sistema de fácil instalación
- ❑ Filtros lavables en lavavajillas
- ❑ Acabado en inox
- ❑ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
- ❑ Descarga 150/125 mm
- ❑ **Clase de eficiencia energética: A**

► **Accesorios (no incluidos)**

Filtro de Carbón ActivoCod. 02859398 / EAN 8422248075497.....

Válvula antirretornoCod. 02832004 / EAN 8422248480499.....

Extensión tubo superiorCod. 02837300 / EAN 8422248031028.....

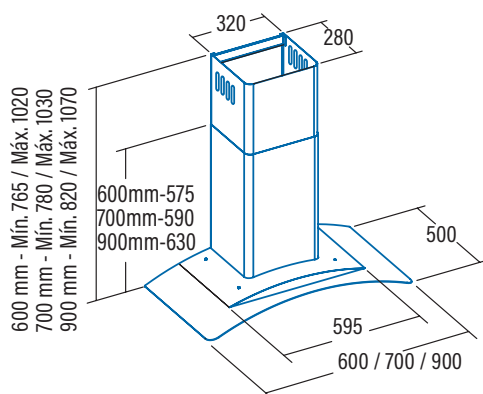

Código	02008210
EAN	8422248061797
Modelo	Gamma 900
Tipo	Cristal curvo
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	56,3
EEL class (Clase de Eficiencia Energética)	A
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	30,6
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	36
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	91,2
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	B
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	340
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	600
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	800
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	50
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	65
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	67
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,26
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0
Directiva Integración según EU 66/2014	
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,9
EEL (Eficiencia Energética)	53,7
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	416,9
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	411
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	155,7
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	7
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	252
Dimensiones exteriores	
Ancho (mm)	900
Fondo (mm)	500
Altura máxima total (mm)	1070
Altura mínima total (mm)	820
Díámetro de salida (mm)	150/125
Características	
Motor	BT3
Niveles de extracción	2 + 1
Consumo máximo motor (W)	280
Presión Máxima (Pa)	450
Presión Turbo (Pa)	470
Tipo de control	VL3i
Desconexión automática	√
Indicador electrónico saturación filtro	-
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	1
Interior blindado	-
Iluminación	
Clase de lámparas	EcoLed
Iluminación regulable en intensidad	-
Nº de lámparas	2
Instalación	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√
Conexión eléctrica	
Potencia total de acometida (W)	287
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50
Aislamiento eléctrico	CLASE II
Clavija	EU - 2 pins
Accesorios	
Extensión tubo superior	02837300
Tubos decorativos blancos	-
Tubos decorativos negros	-
Embelecedor Islas	-
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico MAX PRO	-
Filtro metálico	02819000*
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-
Filtros carbón activo	02859398
Tubo flexible silenciador	02893002

CAMPANAS



HORNOS



PLACAS



MENAJE



GAMA BLANCA



CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

