




THALASSA 900XGBK
Cod. **02159405** EAN **8422248104777**

- Panel de **Control Táctil con display digital** con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA**
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 **TURBO**
- Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **842m³/h - 283m³/h**
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46dB(A)**, máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía **135W**
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad**
- Sistema de fácil instalación
- Filtro antivaho y Zona de recolección de condensación de filtros**
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en cristal negro/blanco/gris
- Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa
- Descarga 150/125 mm
- Clase de eficiencia energética: A+++**

► **Accesorios (no incluidos)**

Filtro de Carbón Activo	Cod. 028659318 / EAN 8422248098472
Válvula antirretorno	Cod. 02832004 / EAN 8422248480499
Conj. Tubos BK	Cod. 02861401 / EAN 8422248060226
Conj. Tubos WH	Cod. 02861001 / EAN 8422248060233
Extensión tubo superior INOX	Cod. 02861300 / EAN 8422248016742

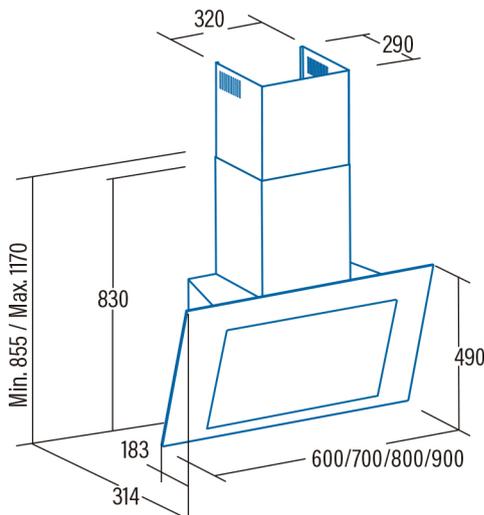

Código	02159405
EAN	8422248104777
Modelo	THALASSA 900XGBK
Tipo	Vertical
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	14,5
EEL class (Clase de Eficiencia Energética)	A+++
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	39,7
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	26,3
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	B
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	75,5
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	C
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	283
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	605
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	842
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	46
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	64
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	69
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,4
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0
Directiva Integración según EU 66/2014	
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,6
EEL (Eficiencia Energética)	29,3
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	259,7
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	326,2
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	59,2
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	3
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	79
Dimensiones exteriores	
Ancho (mm)	900
Fondo (mm)	314
Altura máxima total (mm)	1170
Altura mínima total (mm)	855
Diametro de salida (mm)	150/125
Características	
Motor	BT4DC
Niveles de extracción	5 + 1
Consumo máximo motor (W)	135
Presión Máxima (Pa)	357
Presión Turbo (Pa)	365
Tipo de control	TCD6i
Desconexión automática	√
Indicador electrónico saturación filtro	√
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	2+1
Interior blindado	-
Iluminación	
Clase de lámparas	SS Led
Iluminación regulable en intensidad	√
Nº de lámparas	1
Instalación	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	400
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√
Conexión eléctrica	
Potencia total de acometida (W)	143
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50
Aislamiento eléctrico	CLASE I
Clavija	-
Accesorios	
Extensión tubo superior	02861300
Tubos decorativos blancos	-
Tubos decorativos negros	02861401
Embellecedor Islas	-
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico MAX PRO	-
Filtro metálico	02800905* / 02800925*
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800918 / 02800927
Filtros carbón activo	02859398
Tubo flexible silenciador	02893002

CAMPANAS

 TIRA LED REGULABLE	 TIRA LED BICOLOR	 ECO LED REGULABLE	 ECO LED	 LED E-14	 LÁMPARAS BAJO CONSUMO 9W	 TOUCH CONTROL	 PANEL ELECTRÓNICO DISPLAY DIGITAL	 PANEL ELECTRÓNICO DISPLAY DIGITAL	 PANEL TÁCTIL DISPLAY DIGITAL	 PANEL MECÁNICO
 LIMPIEZA DE FILTROS	 FILTROS LAVABLES	 ASPIRACIÓN PERIMETRAL	 SILENT	 ANCHO DEL PRODUCTO	 SILENT SPLIT TECHNOLOGY	 DURALUM ANTIHUELLAS	 CONTROL REMOTO	 CONECTIVIDAD PRO	 CONECTIVIDAD AUTO	

HORNOS

 PIRÓLISIS	 PRECALENTAMIENTO RÁPIDO 150°C EN 4 MIN	 DESCONGELACIÓN	 GRILL TOTAL VENTILADO	 GRILL VENTILADO	 GRILL TOTAL
 GRILL	 COCCIÓN TRADICIONAL VENTILADA	 COCCIÓN TRADICIONAL	 RESISTENCIA SOLERA	 RESISTENCIA SUPERIOR	 RESISTENCIA SOLERA VENTILADA
 SOLERA + TURBO CURCULAR (PIZZA Y PASTELERÍA)	 TURBO CIRCULAR	 GRILL + RESISTENCIA SOLERA	 FUNCIÓN PIZZA	 FUNCIÓN ECO	 LUZ INTERIOR
 MANTENER CALIENTE	 BAJA TEMPERATURA	 HORNOS MUEBLE DE FONDO REDUCIDO 50 cm	 HORNOS ANCHURA DE 90 cm	 HORNOS ALTURA DE 45 cm	

PLACAS

 FUNCIÓN BOOSTER	 CONTROL TÁCTIL SLIDER	 CONTROL TÁCTIL	 NÚMERO DE ZONAS DE COCCIÓN
 BLOQUEO DE SEGURIDAD	 DIÁMETRO MÁXIMO DE LA ZONA DE COCCIÓN	 ZONAS MODULARES	 COCCIÓN POR TEMPERATURA
 FUNCIONES DE COCCIÓN	 TEMPORIZADOR		
 VÁLVULA DE SEGURIDAD	 QUEADORES DE HIERRO FUNDIDO	 QUEADORES ESMALTADOS	

MENAJE

 APTO PARA INDUCCIÓN	 APTO PARA PLACA ELÉCTRICA	 APTO PARA GAS	 APTO PARA VITROCERÁMICA
--	--	---	--

GAMA BLANCA

 EXTRA SILENCIOSO	 ILUMINACIÓN LED	 TERCERA BANDEJA PARA CUBERTERÍA	 NOFROST
---	--	---	--

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

			
---	---	---	---