




## THALASSA 700XGWH

Cod. **02178007** EAN **8422248104845**

- Panel de **Control Táctil con display digital** con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA**
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 **TURBO**
- Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **842m³/h - 283m³/h**
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46dB(A)**, máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía **135W**
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad**
- Sistema de fácil instalación
- Filtro antivaho y Zona de recolección de condensación de filtros**
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en cristal negro/blanco/gris
- Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa
- Descarga 150/125 mm
- Clase de eficiencia energética: A+++**

### ► Accesorios (no incluidos)

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Filtro de Carbón Activo .....      | Cod. 028659318 / EAN 8422248098472 ..... |
| Válvula antirretorno .....         | Cod. 02832004 / EAN 8422248480499 .....  |
| Conj. Tubos BK .....               | Cod. 02861401 / EAN 8422248060226 .....  |
| Conj. Tubos WH .....               | Cod. 02861001 / EAN 8422248060233 .....  |
| Extensión tubo superior INOX ..... | Cod. 02861300 / EAN 8422248016742 .....  |

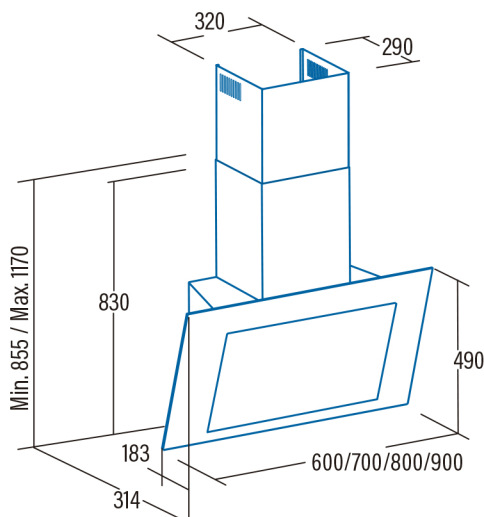

|                                                                                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Código</b>                                                                                   | <b>02178007</b>         |
| <b>EAN</b>                                                                                      | <b>8422248104845</b>    |
| <b>Modelo</b>                                                                                   | <b>THALASSA 700XGWH</b> |
| <b>Tipo</b>                                                                                     | Vertical                |
| <b>Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564</b>            |                         |
| AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)                                                        | 14,5                    |
| EEL class (Clase de Eficiencia Energética)                                                      | A+++                    |
| FDE (Eficiencia Fluidodinámica)                                                                 | 39,7                    |
| FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)                                                  | A                       |
| LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)                                                          | 26,3                    |
| LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)                                                   | B                       |
| GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)                                                           | 75,5                    |
| GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)                                            | C                       |
| Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)                                                        | 283                     |
| Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)                                                        | 605                     |
| Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)                                             | 842                     |
| Potencia sonora en velocidad mínima (dB)                                                        | 46                      |
| Potencia sonora en velocidad máxima (dB)                                                        | 64                      |
| Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)                                             | 69                      |
| Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)                                            | 0,4                     |
| Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)                                              | 0                       |
| <b>Directiva Integración según EU 66/2014</b>                                                   |                         |
| f (Factor de Incremento en el Tiempo)                                                           | 0,6                     |
| EEL (Eficiencia Energética)                                                                     | 29,3                    |
| QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)                                       | 259,7                   |
| PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)                        | 326,2                   |
| WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)                          | 59,2                    |
| WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W) | 3                       |
| EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (lux)        | 79                      |
| <b>Dimensiones exteriores</b>                                                                   |                         |
| Ancho (mm)                                                                                      | 700                     |
| Fondo (mm)                                                                                      | 314                     |
| Altura máxima total (mm)                                                                        | 1170                    |
| Altura mínima total (mm)                                                                        | 855                     |
| Diámetro de salida (mm)                                                                         | 150/125                 |
| <b>Características</b>                                                                          |                         |
| Motor                                                                                           | BT4DC                   |
| Niveles de extracción                                                                           | 5 + 1                   |
| Consumo máximo motor (W)                                                                        | 135                     |
| Presión Máxima (Pa)                                                                             | 357                     |
| Presión Turbo (Pa)                                                                              | 365                     |
| Tipo de control                                                                                 | TCD6i                   |
| Desconexión automática                                                                          | ✓                       |
| Indicador electrónico saturación filtro                                                         | ✓                       |
| Tipo de filtro                                                                                  | Metálico                |
| Número de filtros antigrasa                                                                     | 2+1                     |
| Interior blindado                                                                               | -                       |
| <b>Iluminación</b>                                                                              |                         |
| Clase de lámparas                                                                               | SS Led                  |
| Iluminación regulable en intensidad                                                             | ✓                       |
| Nº de lámparas                                                                                  | 1                       |
| <b>Instalación</b>                                                                              |                         |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)                                          | 400                     |
| Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)                                             | 650                     |
| Instalación con salida de aire al exterior / recirculación                                      | AMBAS                   |
| Sistema de fácil instalación                                                                    | ✓                       |
| <b>Conexión eléctrica</b>                                                                       |                         |
| Potencia total de acometida (W)                                                                 | 143                     |
| Tensión nominal (V)                                                                             | 220-240                 |
| Frecuencia de la red (Hz)                                                                       | 50                      |
| Aislamiento eléctrico                                                                           | CLASE I                 |
| Clavija                                                                                         | -                       |
| <b>Accesorios</b>                                                                               |                         |
| Extensión tubo superior                                                                         | 02861300                |
| Tubos decorativos blancos                                                                       | 02861001                |
| Tubos decorativos negros                                                                        | -                       |
| Embelecedor Islas                                                                               | -                       |
| Válvula antirretorno                                                                            | 02832004                |
| Filtro metálico MAX PRO                                                                         | -                       |
| Filtro metálico                                                                                 | 02800905* / 02800925*   |
| Filtro DUAL (metálico + carbón activo)                                                          | 02800918 / 02800927     |
| Filtros carbón activo                                                                           | 02859398                |
| Tubo flexible silenciador                                                                       | 02893002                |

## CAMPANAS



## HORNOS



## PLACAS



## MENAJE



## GAMA BLANCA



## CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

