

Toalleros

Orificios de conexión de 1/2".
Posibilidad de conexión bitubular o monotubular. (Utilizar la llave Monotubo vertical de la serie termostatzable).

Embalaje individual con cantoneras y laterales de cartón y plástico retráctil; en su interior una caja con el kit de accesorios.

Instalación en dos versiones, hidráulica (agua caliente), eléctrica-mixta (con resistencia).

Se expiden con todos los accesorios necesarios para su instalación en versión hidráulica.

Para la instalación en versión eléctrica o mixta se suministra aparte el conjunto eléctrico-mixto compuesto de: resistencia eléctrica y 2 tes 1/2"-1/2"-1/2".





EL Blanco

800 1200 1500

Acabado			Blanco RAL 9010		
Presión máx. de trabajo bar			8	8	8
Cotas	A alto	mm	784	1.150	1.512
	B ancho	mm	500	500	500
	C entrecentros	mm	470	470	470
	D profundo	mm	75-95	75-95	75-95
Peso		kg	10,5	15,4	18,2
Capacidad de agua		l	3,2	5,8	6,9
Potencia (1)	$\Delta T=30^{\circ}$	W	216	295	382
	$\Delta T=40^{\circ}$	W	301	415	541
	$\Delta t=50^{\circ}$	W	390	541	708
Exponente "n" curva característica (1)			1,16	1,19	1,21
Referencia			7222262	7222263	7222264

$\Delta T = (T. \text{ media radiador} - T. \text{ ambiente})$ en $^\circ C$ Según UNE EN-442

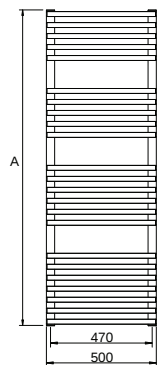

Humidity Corrosion Resistant

Diseñados para soportar más de 200 h de ambiente salino, el doble de lo exigido por la norma UNE-EN-442