

JAKA HFS

GRUPO TÉRMICO DE FUNDICIÓN SIN QUEMADOR
6 POTENCIAS: de 29 a 88 kW



Termostato conectable
CONFORT WiFi



ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA ÚTIL kW	QUEMADOR RECOMENDADO PARA CLASE B	CÓDIGO	SIN QUEMADOR
JAKA HFS 30	28,1	DOMESTIC D3 LN	TJAK000059	
JAKA HFS 40	39,4	DOMESTIC D4 LN	TJAK000060	
JAKA HFS 50	50,8	DOMESTIC D4 LN G	TJAK000061	
JAKA HFS 60	60,7	DOMESTIC D6 LN	TJAK000062	
JAKA HFS 70	71,4	-	TJAK000063	
JAKA HFS 80	83,3	-	TJAK000064	

* Tasa de reciclaje incluida




Filtro con degasificador
(Tiger Loop)

Kit hidráulico SRJ1
(HFS 30 / HFS 40 / HFS 50)

OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO €
Programador diario analógico	TPR0000000	
Kit hidráulico SRJ1 (HFS 30 / HFS 40 / HFS 50)	TKITSRJ003	
Regulador climático (para SRJ1)		Ver pág. 146
Capot cubre quemador (HFS 30 / HFS 40 / HFS 50)	TCAP000006	
Capot cubre quemador (JAKA HFS 60 / JAKA HFS 70 / HFS 80)	TCAP000007	
Queimador DOMESTIC D3 LN	TQDMVOC005	
Queimador DOMESTIC D4 LN	TQDMVOL005	
Queimador DOMESTIC D4 LN G	TQDMVOC006	
Acumuladores SANIT		Ver pág. 79-83
Filtro con degasificador (Tiger Loop)	TKIT000005	
Termostato conectable CONFORT WiFi	CELC000579	

DIMENSIONES

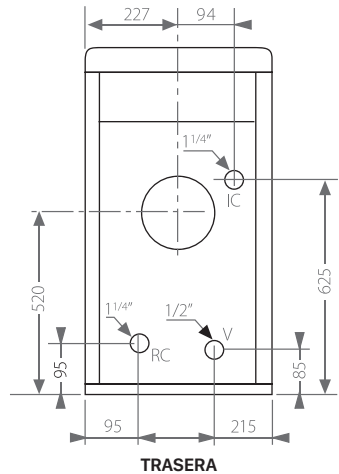

IC: Ida calefacción
RC: Retorno de calefacción
V: Vaciado

MODELO	FONDO mm	Ø CHIMENEA
JAKA HFS 30	385	150
JAKA HFS 40	485	150
JAKA HFS 50	585	150
JAKA HFS 60	685	175
JAKA HFS 70	785	175
JAKA HFS 80	885	175

NOTA: La puesta en marcha está incluida si el conjunto está equipado con un quemador Domestic. No se incluye el desplazamiento.