Monomando para bidé

Serie: NEOVAL Acabado: Cromo

Ref.: K060001803

Composición y recambios

- Cartucho ref.35000-3
- Tuerca de sujeción ref. TSC350
- Embellecedor ref. 4980
- Manecilla ref. NEO 1800-35
- Distintivo ref. DT1-CN
- Aireador M24x1 ref. 1522
- Rótula Bidet ref. 1840
- Conexión flexible Ø10mm, M10, 420mm, H 3/8" ref. 229A y 229R
- Porta cadenillas ref. PC
- Bolsa accesorios ref. BMA

DIBUJO TÉCNICO

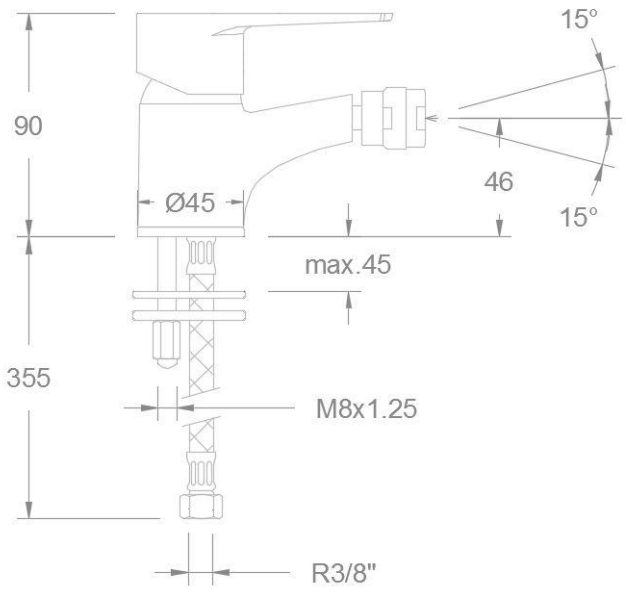

Características técnicas

- Cartucho compacto de junta superior Ø35mm.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.

OBSERVACIONES:

Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de la Norma Europea EN 817.