



Monomando para fregadero con caño giratorio

Serie: NEOVAL


Acabado: Cromo

Ref.: K060001806

Composición y recambios

- Cartucho ref. 35100
- Tuerca de sujeción ref. TSC400
- Embellecedor ref. 3380
- Manecilla ref. NEO 1800IFV-40
- Aireador M24x1 ref. 1522
- Conexión flexible Ø12mm, M10, 370mm, H 3/8" ref. 224
- Base de refuerzo ref. BRP
- Caño ref. CC.06-2
- Manguito ref. 1430
- Bolsa accesorios ref. BMA
- Distintivo ref. DT1-CN

DIBUJO TÉCNICO

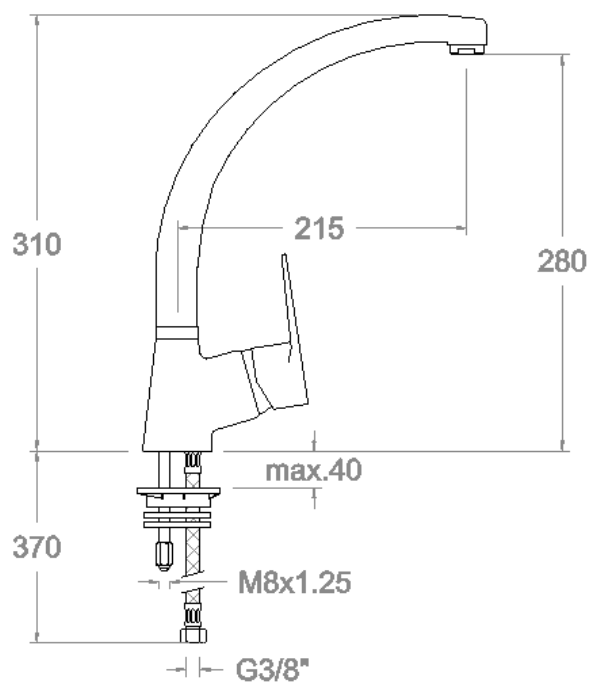

Características técnicas

- Cartucho Ø35 mm con salida libre.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos

OBSERVACIONES:

Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de la Norma Europea EN 817.