

### Monomando para fregadero mural con caño giratorio

Serie: NEOVAL

Acabado: Cromo


Ref.: K060001817

#### Composición y recambios

- Manecilla ref. NEO 1800I-35
- Cartucho ref. 35100
- Anillo limitador ref. ALT350
- Tuerca sujeción ref. TSC353
- Embellecedor ref. 6680
- Aireador M24x1 ref. 1522
- Asiento ref. AGM-2I
- Tuerca de asiento ref. T 3/4
- Florón ref. 1325
- Excéntrica ref. E 1/2-3/4 ST
- Florón + Excéntrica ref. 1324
- Caño ref. CC.17
- Manguito ref. 1430
- Distintivo ref. DT1-CN



DIBUJO TÉCNICO

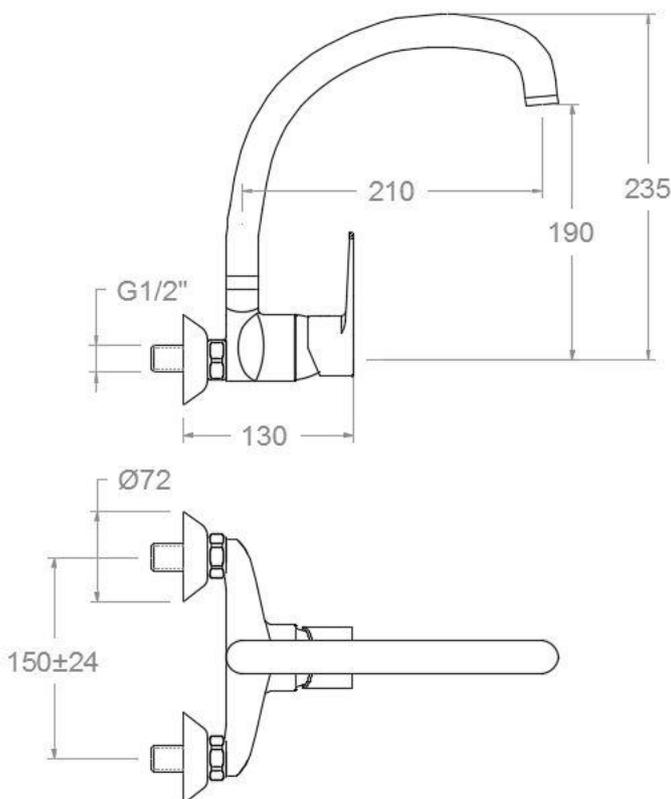

#### Características técnicas

- Caño giratorio
- Cartucho Ø35 salida libre.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Sistema S2 de ahorro de agua.
- Sistema Termostop Block de limitación temperatura máxima del agua caliente.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas  $\leq 10$  bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.

#### OBSERVACIONES:

Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de la Norma Europea EN 817.