Fregadero de cocina de caño giratorio, de apertura adaptada, (de altura 371 mm, salida de agua a 212 m), con sistema S2.

Referencia: **332902** Codigo SAP: **33E301602**

Serie:	DRAKO
Clasificacion:	COCINA
Subclasificacion:	ALTOS
Acabado:	CROMO

Composicion y recambios

- Manecilla : 3300I-35 (33Z301698)
- Distintivo : DT1-CRA (261492)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC350 (253014)
- Cartucho : 35100 (252204)
- Caño : C2404 (AAZ301677)
- Manguito : 1450 (252933)
- Aireador : 1594 (AAZ301709)
- Base : 1830 (252960)
- Base de refuerzo : BRF (162429)
- Bolsa de accesorios : BAC1 (300039)
- Conexiones flexibles : 239R (AAZ301712)

Dibujo Técnico

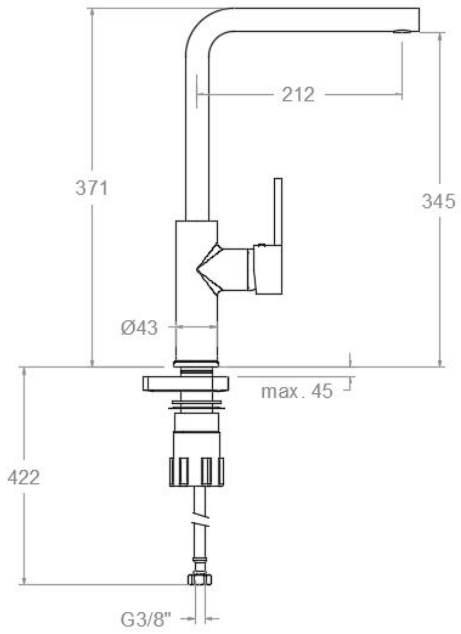

Caracteristicas tecnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar:
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com