

Ramon Soler®

Vulcano, conjunto monomando de baño- ducha con equipo de ducha cromado

Referencia:	6905VM	Codigo SAP:	69-225528
Serie:	VULCANO		
Clasificacion:	BAÑO	Certificacion:	N II D/A
Subclasificacion:	BAÑERA		
Acabado:	CROMO		




Características técnicas

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Dibujo Técnico

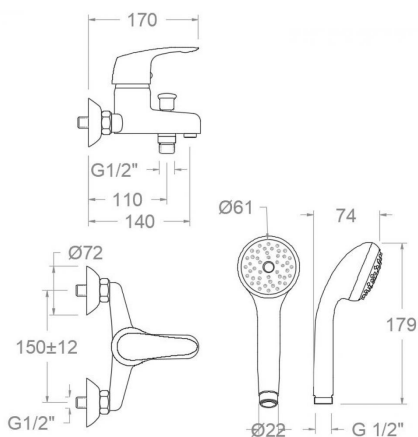

Composicion y recambios

- Manecilla : 6900-40 (207807)
- Distintivo : DT1-BRA (261487)
- Cobertor tuerca cartucho : 3380 (230442)
- Tuerca cartucho : TSC400 (230451)
- Cartucho : 40000 (207789)
- Aireador : 1534 (252879)
- Inversor : 6975 (207798)
- Valvula antiretorno : ARD15 (181680)
- Asiento : AGM-2I (252816)
- Tuerca de asiento : T3/4 (160220)
- Floron : 1325 (167127)
- Excentrica : E1/23/4 (160248)
- Ducha de mano : 3515 (223395)
- Soporte de ducha : 3546 (220569)
- Flexo de ducha : 1128C (208176)





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net