

FICHA TÉCNICA



MODELO EXPUESTO 1.200 X 500 MM | CROMADO



10
AÑOS

GARANTÍA



VERSIÓN
ELÉCTRICA
DISPONIBLE



MODELO
REVERSIBLE



BAJA
TEMPERATURA



NO INSTALAR
EN ZONAS DE
DUCHA



APTO PARA
FUNCIONAMIENTO
MIXTO



2
AÑOS

GARANTÍA
COMPONENTES
ELECTRÓNICOS

DATOS TÉCNICOS

Material Acero

Conexiones 1/2"

Colectores y Tubos

Cuadrados y lamas

Presión máxima

de ejercicio 8 bar

Temperatura máxima

de ejercicio 95 °C

Los datos de **potencia térmica** corresponden al modelo blanco (consultar potencia modelos cromados)

Disponible en 2 alturas y 1 ancho


Acabado Blanco RAL 9016, negro mate con textura RAL 9005, cappuccino con textura RAL 101 9 o cromado

Instalación Vertical

ESPECIFICACIONES

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C W}$	Potencia térmica $\Delta T 40\text{ }^{\circ}\text{C W}$	Potencia térmica $\Delta T 30\text{ }^{\circ}\text{C W}$	Exponente
800	500	65	60	2,9	9,7	9	379	289	203	1,22
1.200	500	65	60	4,3	14,5	15	568	433	305	1,22

ESQUEMA

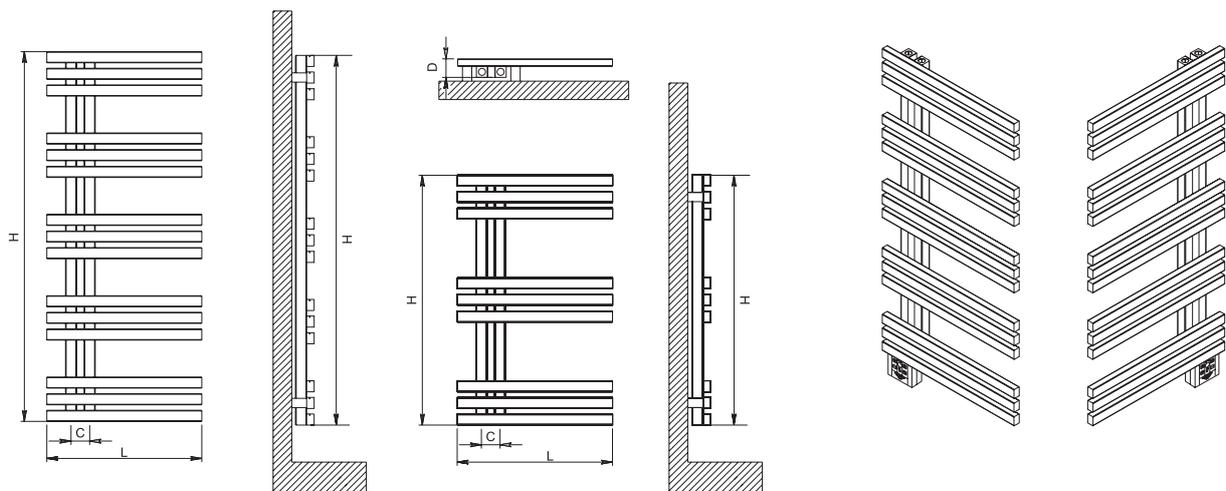

VÁLVULAS Y CUBRETUBOS DISPONIBLES

Válvulas Bitubo

V1306



0603



0330



0623



0673



Válvulas Monotubo

0688



0691



0706



Kit Cubretubos

0493



0494



0491




INSTALACIÓN BITUBULAR

Colectores en vertical

Conexión inferior, entrada y salida por diferentes colectores del radiador

Colector
Elemento

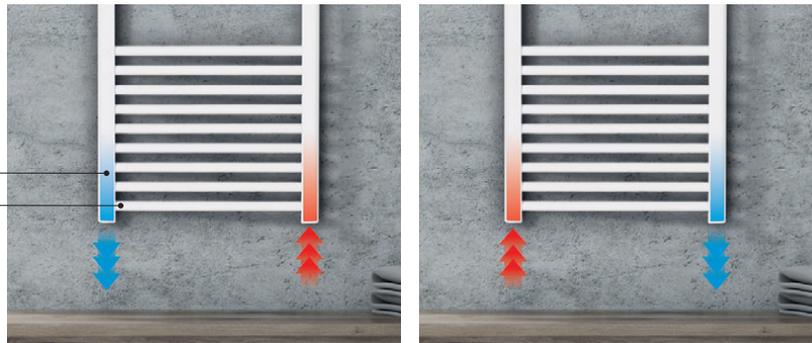

INSTALACIÓN MONOTUBULAR

Colectores en vertical

Conexión inferior, entrada y salida por un mismo colector del radiador



RADIADOR TOALLERO MIXTO

Consiste en instalar un cronotermostato en un radiador conectado al circuito de calefacción de la vivienda. Así permite calentar el cuarto de baño sin necesidad de activar la caldera, lo que supone un mayor control y ahorro energético.



POSICIÓN DEL CRONOTERMOSTATO

Dispone de dos opciones de instalación del cronotermostato, en el colector derecho o izquierdo, solo tiene que girar el radiador antes de instalarlo.

Importante **no girar** el cronotermostato una vez instalado. Dispone de más información en el manual de instalación.



CONTROLES DISPONIBLES

TEC+

Cronotermostato electrónico digital.

Funciones principales:

1. **Modos de funcionamiento:** Auto (Programación), Boost (Marcha forzada), Confort, Eco y Anti-hielo
2. **Detector de ventanas abiertas**
3. **Nivel de Protección:** Clase I.
4. **Protección Anti humedad:** IP44.
5. **Temperatura funcionamiento:** de 7 °C a 30 °C.
6. **Resistencias soportadas:** hasta 1.500 W.
7. **Fabricado:** Según Normas CE.
8. **Garantía:** 2 años.
9. **Colores disponibles:** Blanco y gris plata.



Descargar Ficha completa



TMU

Cronotermostato electrónico digital.

Funciones principales:

1. **Modos de funcionamiento:** Confort, Noche, Anti-hielo, Stand-by y Boost (Marcha forzada)
2. **Detector de ventanas abiertas**
3. **Nivel de Protección:** Clase I.
4. **Protección Anti humedad:** IP44.
5. **Temperatura funcionamiento:** de 7 °C a 32 °C.
6. **Resistencias soportadas:** hasta 1.500 W.
7. **Fabricado:** Según Normas CE.
8. **Garantía:** 2 años.
9. **Colores disponibles:** Blanco, cromado y negro.



Descargar Ficha completa



EHNSI


Resistencia con enchufe e interruptor ON/OFF.

Funciones principales:

1. **Funcionamiento ON/OFF** con tecla iluminada
2. **Nivel de Protección:** Clase I.
3. **Protección Anti humedad:** IP54.
4. **Temperatura funcionamiento:** de 10 °C a 60 °C.
5. **Resistencias soportadas:** hasta 1.200 W.
6. **Fabricado:** Según Normas CE.
7. **Garantía:** 2 años.
8. **Colores disponibles:** Blanco y gris plata.



Descargar Ficha completa

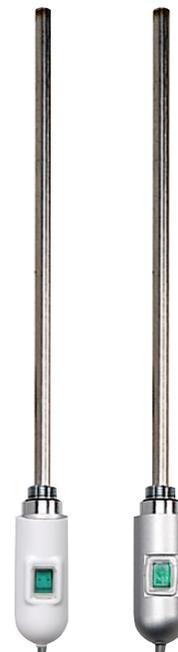

CONTROLES DISPONIBLES

KTX4

Termostato programable electrónico digital con control remoto DTIR1.

Funciones principales:

1. Modos de funcionamiento: Confort, Noche, Anti-hielo, Stand-by y Boost (Marcha forzada de 1, 2, 3 o 4 horas)
2. Termostato programable por control remoto
3. Nivel de Protección: Clase I.
4. Protección Anti humedad: IP44.
5. Temperatura funcionamiento: de 7 °C a 32 °C.
6. Resistencias soportadas: hasta 1.500 W.
7. Fabricado: Según Normas CE.
8. Garantía: 2 años.
9. Colores disponibles: Blanco, negro, cromado y gris plata.



Descargar Ficha completa

BLOWER

Termoventilador

Funciones principales:

1. Modos de funcionamiento: Super confort, Noche, Anti-hielo, Stand-by y Boost (Marcha forzada)
2. Programador por infrarrojos con cronotermostato
3. Programacion semanal y diaria
4. Detector de ventanas abiertas
5. Detector de presencia / ausencia
6. Bloqueo para niños
7. Nivel de Protección: Clase II.
8. Protección Anti humedad: IP24.
9. Resistencias soportadas: hasta 1.500 W.
10. Fabricado: Según Normas CE.
11. Garantía: 2 años.
12. Colores disponibles:
Blanco RAL 9003 y gris antracita RAL 7045.



Descargar Ficha completa

